

AQA 16kW

Termostufa ventilata ad alta efficienza
facilmente integrabile in ogni ambiente.

Thermo-Ofen mit Warmluftventilation
und hoher Wirkungsgrad. Für jeden Raum
geeignet.

Thermo-poêle à ventilation forcée avec
haut rendement. Adaptable à toutes les
pièces.




kW
16

m³
440



Modello: maiolica bordeaux (altri modelli sul retro)
Modell: Keramik bordeaux (weitere Modelle siehe Rückseite)
Modèle : faïence bordeaux (voir autres modèles au dos)

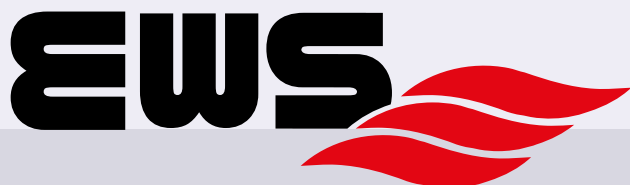

Contatti:

T 0041 (91) 850 45 67

F 0041 (91) 850 45 47

info@e-w-s.ch
www.e-w-s.ch

Colori - Farben - Couleurs



Maiolica bianca
Keramik weiss
Faïence blanche



Maiolica nera
Keramik schwarz
Faïence noire





Acciaio grigio - top
maiolica bordeaux
Stahl grau -
Abdeckplatte Keramik
bordeaux
Acier gris - couvercle
faïence bordeaux



Acciaio grigio - top
maiolica nera
Stahl grau -
Abdeckplatte
Keramik schwarz
Acier gris - couvercle
faïence noire

Dimensioni - Größe - Dimensions



Dati tecnici - Technische Daten - Données techniques

Potenza termica Max/Min* - Heizleistung Max/Min* - Puissance thermique Max/Min*	kW	16.4/4.4
Potenza termica resa all'aria Max/Min* - Zu dem Raum zurückgegebene Wärmeleistung Max/Min*		
Puissance rendue à l'air Max/Min*	kW	4.2/1.2
Potenza termica resa all'acqua Max/Min* - Zu der Flüssigkeit zurückgegebene Wärmeleistung Max/Min*		
Puissance rendue à l'eau Max/Min*	kW	12.2/3.2
Consumo Max/Min* - Brennstoffverbrauch Max/Min* - Consommation Max/Min*	kg/h	3.6/1
Autonomia Max/Min* - Brenndauer Max/Min* - Autonomie Max/Min*	h	8.8/32
Volume riscaldabile** - Raumheizvermögen** - Volume chauffable**	m ³	440
Capacità serbatoio - Behälterkapazität - Capacité réservoir	kg	33
Diametro tubo uscita fumi - Durchmesser Abgasrohr - Diamètre tuyau évacuation fumées	mm	80
Diametro tubo entrata aria comburente - Rohrdurchmesser Rauchansaugrohr - Diamètre tuyau d'aspiration d'air	mm	50
Peso con rivestimento in acciaio - Gewicht mit Stahlverkleidung - Poids avec revêtement en acier	kg	172
Peso con rivestimento in maiolica - Gewicht mit Keramikverkleidung - Poids avec revêtement en faïence	kg	200
Alimentazione - Stromanschluss - Alimentation	V/Hz	230/50

* Con taratura ottimale impostata in laboratorio - Mit optimaler Werksvoreinstellung - Avec calibrage optimal programmé en atelier

** Alla potenza massima - Bei maximaler Leistung - À la puissance maximale

Caratteristiche - Eigenschaften - Caractéristiques

- Possibilità di integrazione con impianti di distribuzione di calore preesistenti
- Telecomando bidirezionale con funzione termostato ambiente
- Programmazione da telecomando
- Possibilità di attivare la ventilazione ambiente
- Funzione Stand-by
- Pulsantiera di riserva
- Possibilità d'integrazione con installazioni di chauffage préexistantes
- Télécommande radio bidirectionnelle avec thermostat
- Programmation par radiocommande
- Possibilité d'activer la fonction ventilation
- Fonction Stand-by
- Pupitre de commande de réserve
- Mit bereits bestehenden Heizungen integrierbar
- Bidirektionale Fernbedienung. Stabilisierung der Raumtemperatur (Thermostat)
- Mit Fernbedienung programmierbar
- Möglichkeit die Lüftung einzuschalten
- Stand-by Modus
- Reserve-Panel

